

## Модель

Convotherm 4 easyDial

- easyDial
- 6+1 Лотки GN 1/1
- Электрическое
- Бойлер
- Навеска справа



## Важные показатели

- Режимы работы ACS+: Пар, комбинированный пар, горячий воздух
- Дополнительные функции ACS+:
  - Crisp&Tasty – 5-ступенчатое удаление влаги
  - BakePro – традиционная функция выпекания с 5 ступенями
  - HumidityPro – 5-ступенчатое увлажнение
  - Скорость вентилятора – с 5 ступенями
- easyDial: все функции настраиваются на одном уровне
- Полуавтоматическая система очистки
- HygienicCare
- USB-интерфейс встроен в панель управления
- Индикаторное кольцо TriColor – отображает текущее рабочее состояние
- Производство пара при помощи бойлера большой мощности за пределами рабочей камеры
- Дверь рабочей камеры правой навески

## Серийная оснастка

- Режимы работы ACS+ (Advanced Closed System +):
  - Пар (30-130°C) с гарантированным насыщением
  - Комбинированный пар (30-250°C) с автоматическим регулированием влажности
  - Горячий воздух (30-250°C) с оптимизированной теплопередачей
- HygienicCare – антибактериальные поверхности как залог безопасности:
  - Панель управления easyDial
  - Дверная ручка и ручной душ со смывающимся шлангом
- Программная оболочка управления easyDial:
  - Центральный блок управления Convotherm-Dial (C-Dial)
  - Цифровой дисплей
  - Функция регенерирования – высочайшее качество регенерирования продуктов
  - 99 профилей приготовления блюд, каждый с количеством операций до 9
- Многоточечный датчик температуры ядра
- Дверная ручка с предохранительным затвором и функцией захлопывания
- Сохранение данных HACCP и параметров пастеризации
- Функция предварительного разогрева и Cool down

## Опции

- Автоматическая система очистки ConvoClean – по выбору с индивидуальной дозировкой
- Утапливаемая дверь – больше места и безопасности при работе (см. отдельный технический паспорт)
- Версия для установки на судах (см. отдельный технический паспорт)
- Версия для тюремных заведений
- Интерфейс Ethernet (LAN)
- Доступны различные версии напряжения питания
- Датчик Sous-Vide, с внешним подключением
- Датчик температуры ядра, с внешним подключением

## Аксессуары

- ConvoLink – HACCP и программное обеспечение управления приготовлением блюд для ПК
- Конденсационный колпак ConvoVent 4 с жировым фильтром
- Конденсационный колпак ConvoVent 4+ с жировым фильтром и фильтром запахов
- Signal Tower – внешняя индикация рабочего состояния
- Банкетная система (по выбору в виде комплекта или отдельно): Стеллаж для тарелок, стеллажная стойка, стеллажная тележка, термический колпак
- Опорные рамы различных размеров и вариантов исполнения
- Навесные решетки по выбору GN или VM
- Комплекты для ярусной установки
- Средства для ухода для полностью автоматической системы очистки ConvoClean (многократная и индивидуальная дозировка) и для полуавтоматической очистки рабочей камеры




Размеры


Весовые характеристики

Вид

Вид спереди

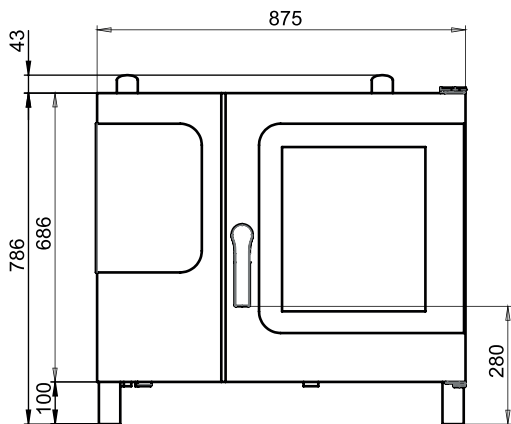

Вид сверху с расстояниями от стенок

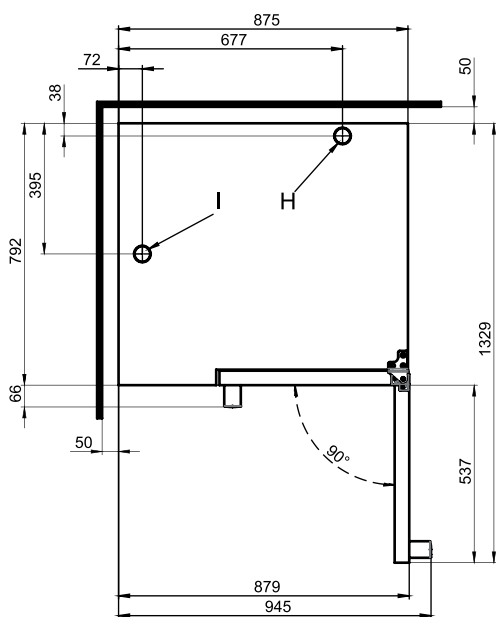


**Указания по установке**

Абсолютный наклон аппарата в рабочем режиме\* макс. 2° (3.5%)

\* Регулируемые ножки устройства в серийной комплектации.

Позиции подключения в днище устройства

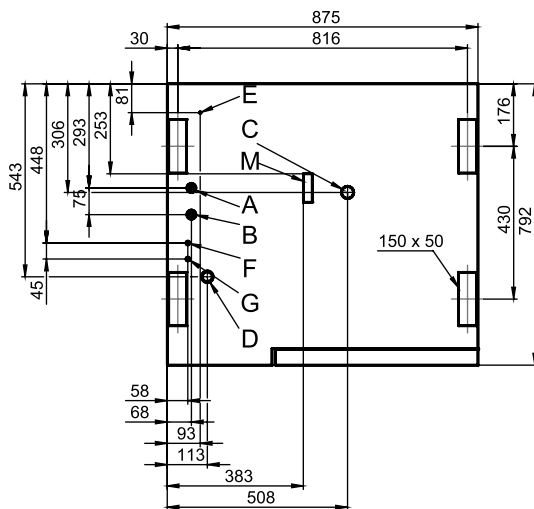

- A** Подключение к линии водоснабжения (для бойлера)
- B** Подключение к линии водоснабжения (для очистки, ручной душ со сматывающимся шлангом)
- C** Подключение водоотвода DN 50
- D** Электроподключение
- E** Выравнивание потенциалов
- F** Разъем для подключения ополаскивателя
- G** Разъем для подключения чистящего средства
- H** Вытяжной патрубок Ø 50 мм
- I** Вентиляционный патрубок Ø 50 мм
- M** Предохранительный перелив 80 мм x 25 мм

**Размеры и вес**

Размеры с упаковкой	
Ширина x Высота x Глубина	1110 x 1010 x 940 мм
Вес	
Порожняя масса без опций* / дополнительных принадлежностей	115 кг
Вес упаковки	25 кг
Безопасные расстояния**	
Сзади	50 мм
Справа	50 мм
Слева (для сервиса рекомендуется большее расстояние)	50 мм
Сверху***	500 мм

\* Масса опционального оборудования макс. 15 кг.

\*\* Минимальное расстояние от источников тепла 500 мм.

\*\*\* В зависимости от способа отвода отработанного воздуха и структуры потолка.

### Емкость загрузки

#### Макс. количество опор для продуктов

GN 1/1*	6+1
Форма для выпечки 600 x 400**	5
Тарелка макс. Ø 32 см, Расстояние между кольцами 66 мм**	20
Тарелка макс. Ø 32 см, Расстояние между кольцами 79 мм**	15

#### Макс. вес загрузки

GN 1/1 / 600 x 400	
на пароконвектомат	30 кг
на лоток	15 кг

\* Подходящая навесная решетка в серийной комплектации.

\*\* Подходящая навесная решетка доступна в виде дополнительных принадлежностей.

### Электрическое подключение

#### 3N~ 400V 50/60Гц\*

Расчетное потребление	11.0 кВт
Расчетный ток	15.9 А
Предохранительная защита	16 А
Выключатель дифференциальной защиты, однофазный преобразователь частоты	Тип А (рекомендуемый), тип В/F (опционально)
Рекомендуемое поперечное сечение провода	5G4

#### 3~ 230 V 50/60Hz\*

Расчетное потребление	10.9 кВт
Расчетный ток	27.4 А
Предохранительная защита	35 А
Выключатель дифференциальной защиты, однофазный преобразователь частоты	Тип А (рекомендуемый), тип В/F (опционально)
Рекомендуемое поперечное сечение провода	4G6

#### 3~ 200 V 50/60Hz\*

Расчетное потребление	10.9 кВт
Расчетный ток	31.5 А
Предохранительная защита	35 А
Выключатель дифференциальной защиты, однофазный преобразователь частоты	Тип А (рекомендуемый), тип В/F (опционально)
Рекомендуемое поперечное сечение провода	4G6

#### 3~ 400 V 50/60Hz\*

Расчетное потребление	11.0 кВт
Расчетный ток	15.9 А
Предохранительная защита	16 А
Выключатель дифференциальной защиты, трехфазный преобразователь частоты	Тип В/F (рекомендуемый)
Рекомендуемое поперечное сечение провода	5G4

\* Серийное подключение к устройству оптимизации энергопотребления.

### Подключение к линии водоснабжения

#### Подача воды

Линия подвода воды	2 x G 3/4", стационарное подключение, опционально при помощи соединительного шланга (мин. DN13 / 1/2")
Давление подачи	150 - 600 кПа (1,5 - 6 бар)

#### Сливное отверстие устройства

Исполнение	Стационарное подключение (рекомендуется) или воронкообразный сифон
Тип	DN50 (мин. внутр. Ø: 46 мм)
Наклон сливного трубопровода	мин. 3.5% (2°)

### Качество воды

#### Штуцер подключения к линии водоснабжения А\* для бойлера, Штуцер подключения к линии водоснабжения В\* для очистки, ручной душ со сматывающимся шлангом

Общие требования	Питьевая вода, обычно жесткая вода
Общая жесткость	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
Уровень pH	6.5 - 8.5
Cl <sup>-</sup> (хлорид)	макс. 60 мг/л
Cl <sub>2</sub> (свободный хлор)	макс. 0.2 мг/л
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (сульфат)	макс. 150 мг/л
Fe (железо)	макс. 0.1 мг/л
Температура	макс. 40 °C
Электропроводимость	мин. 20 µS/cm

\* См. график позиций подключения, стр. 2.

### Расход воды

#### Штуцеры подключения к линии водоснабжения А, В

Ø Расход, готовка**	3.0 л/ч
Макс. расход воды	15 л/мин

\*\* Вкл. потребность в воде для охлаждения отработанной воды.

УВЕДОМЛЕНИЕ: См. график позиций подключения, стр. 2.

**Выбросы вредных веществ**
**Теплоотдача**

Скрытая	2100 кДж/ч / 0.58 кВт
Явная	2500 кДж/ч / 0.69 кВт

**Температура отработанной воды** макс. 80 °C

**Шум при работе** макс. 70 дБА

**АКСЕССУАРЫ**

(Более подробные данные приводятся в проспекте дополнительных принадлежностей)

**Комплект для штабельной установки**

Допустимые комбинации	6.10 на 6.10
	6.10 на 10.10

**При комбинации двух электрических аппаратов**

Выбор "Штабельный набор для электрических аппаратов Convotherm 4"

**При комбинации одного электрического аппарата и одного газового аппарата в штабельном наборе**

Выбор "Штабельный набор для электрических аппаратов Convotherm 4", если:

Нижний комбинированный пароконвектомат EB/ES

Верхний комбинированный пароконвектомат GB/GS

Выбор "Штабельный набор для газовых аппаратов Convotherm 4", если:

Нижний комбинированный пароконвектомат GB/GS

Верхний комбинированный пароконвектомат EB/ES

**Колпак для сбора конденсата ConvoVent 4\***
**Электрическое подключение**

Расчетное напряжение	1N~ 200-240В 50/60Гц
Расчетное потребление	260 В
Расчетный ток	1.9 А
Предохранительная защита	2.5 А

**Размеры без упаковки**

Ширина x Высота x Глубина	877 x 240 x 1085 мм
Вес без упаковки	66 кг

**Безопасное расстояние вверху\*\*** 500 мм

\* Для использования в штабельном наборе доступны специальные конденсационные колпаки.

\*\* В зависимости от способа отвода отработанного воздуха и структуры потолка.

**Колпак для сбора конденсата ConvoVent 4+\***
**Электрическое подключение**

Расчетное напряжение	1N~ 200-240В 50/60Гц
Расчетное потребление	260 В
Расчетный ток	1.9 А
Предохранительная защита	2.5 А

**Размеры без упаковки**

Ширина x Высота x Глубина	877 x 373 x 1085 мм
Вес без упаковки	85 кг

**Безопасное расстояние вверху\*\*** 500 мм

\* Для использования в штабельном наборе доступны специальные конденсационные колпаки.

\*\* В зависимости от способа отвода отработанного воздуха и структуры потолка.

**Соблюдать следующее:**

- Данный документ служит исключительно для планирования.
- Другие технические характеристики, а также указания по монтажу и установке содержатся в руководстве по установке.

9759177\_03 RUS 08/15. © 2015 Manitowoc. Текущие усовершенствования изделия могут обуславливать внесение изменений в спецификации без специального уведомления.